規格		
用途		公共空間 / 一般住宅用
類型		交流電
電源電壓		AC100~240V
消耗電力	待機時	0.4W (最大3W)
	動作時	0.6W (最大5W)
給水壓力	最低必要水壓	0.05MPa(流動壓)
	最高水壓	0.75MPa(靜水壓)
使用水質		自來水或可飲用的井水
使用環境溫度		1~40°C ※會發生結凍的地區無法使用
感知距離		依裝設好的陶器自動設定感應距離
出水流量		定流量閥控制在 5公升/分鐘 以下 根據需要可調節流量為 4公升/分鐘
供水連接		單水栓，PT½
特記事項		(1)使用變壓器或紅外線的機器，有可能導致錯誤動作 (2)自動龍頭為室內使用，請勿安裝於室外 (3)因用螺絲固定外蓋，請確保機能部右側有100mm的空間 (4)出水流量會依定流量閥的上限而截斷；必要時可用止水閥作流量調整

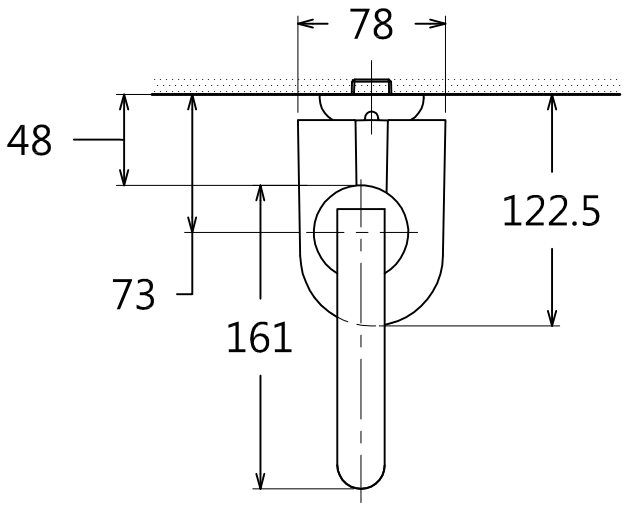

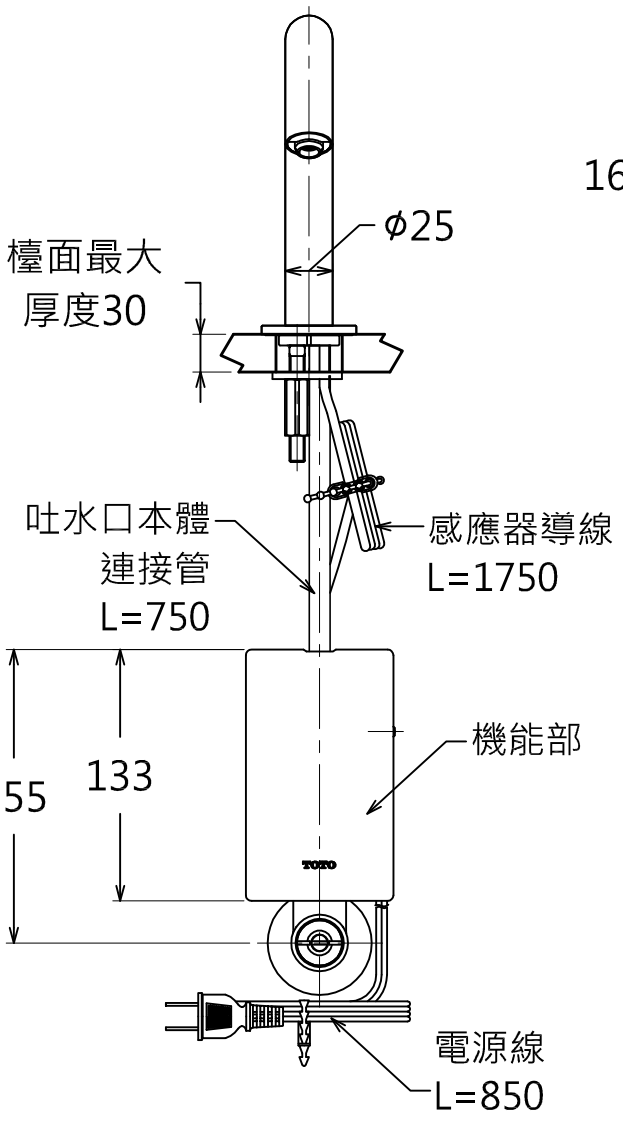

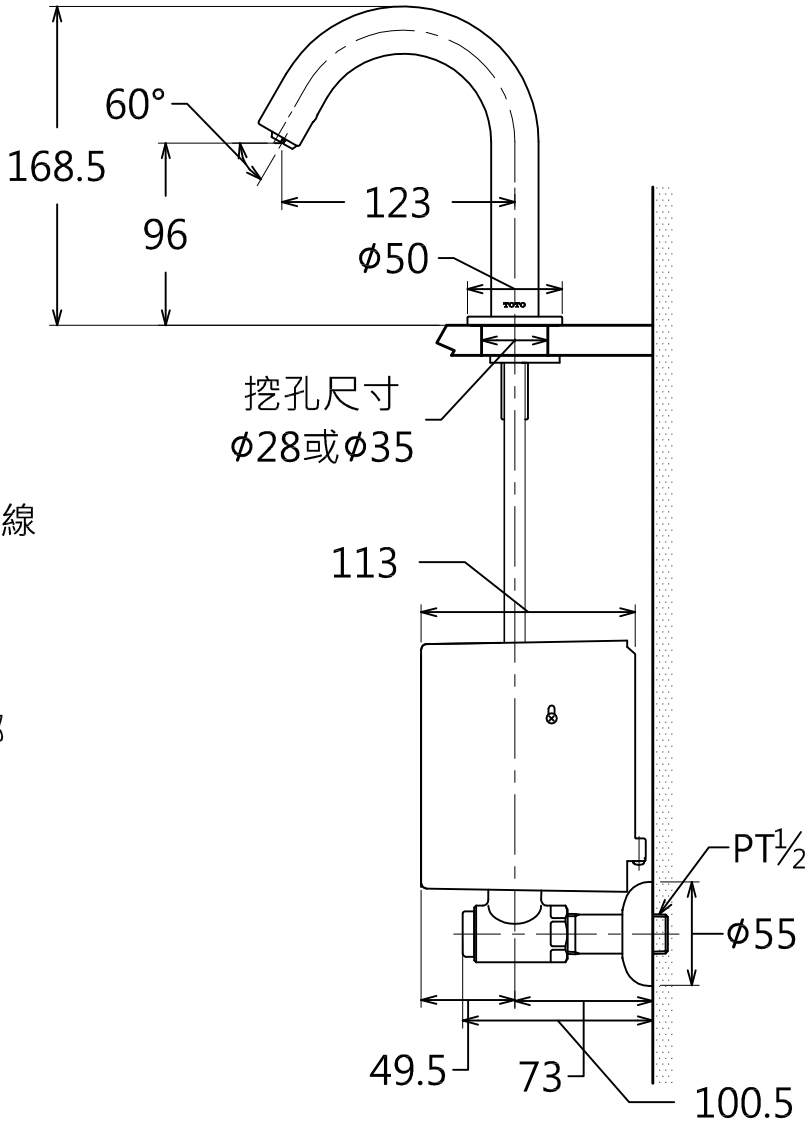

產品整體尺寸: 50x161x168.5

TOTO		單位 M/M	CAD比例 1:1 出圖比例 1:4	名稱 臉盆用感應龍頭
製圖 Kwsea	檢圖 黃志君	審核 久我	日期 '2011,09,21	品番 TWEL02
備註 TWC	版別 02	修改日期 '2011,11,11	圖紙 A4	