
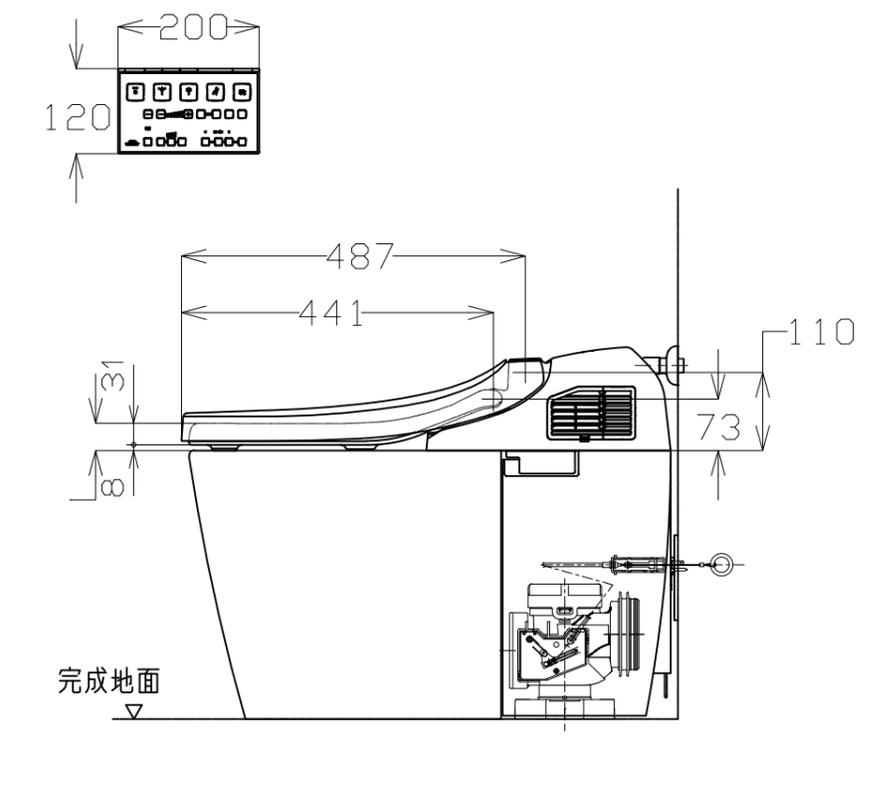
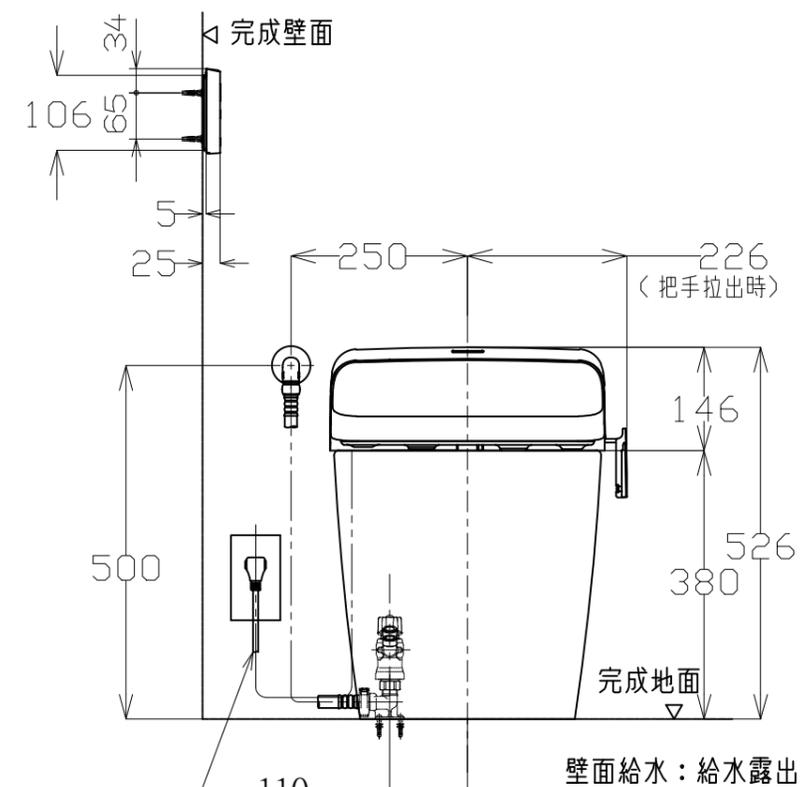
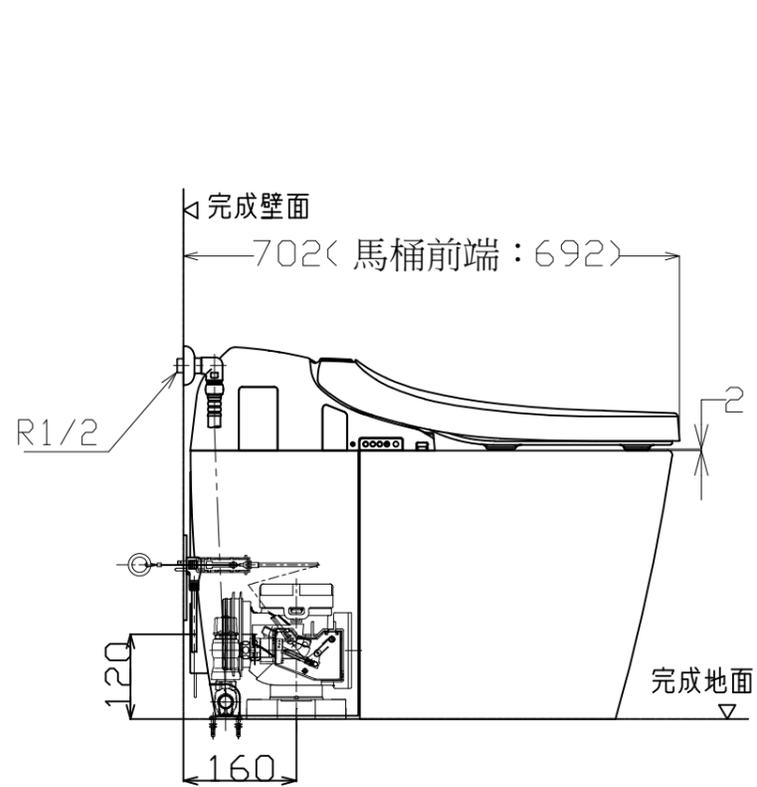
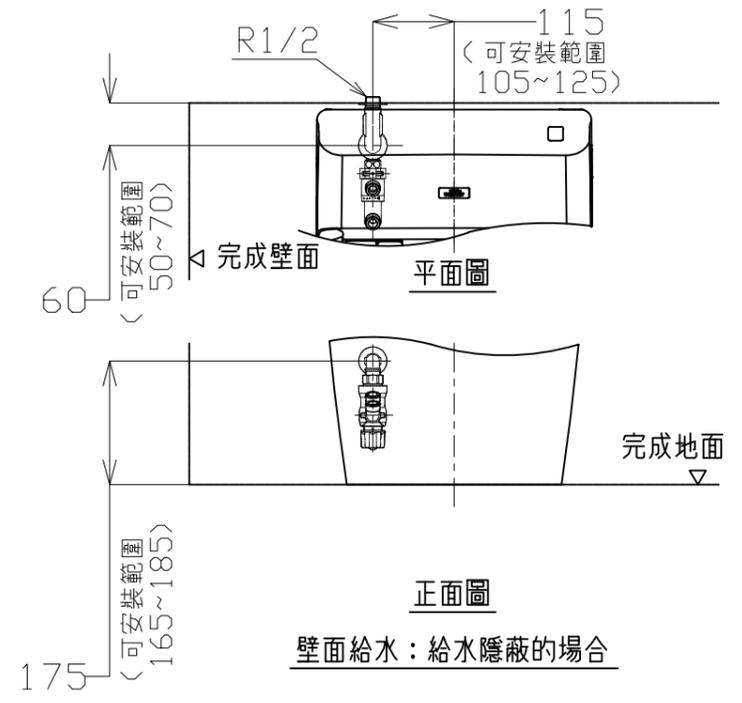


額定電壓：AC110V-848W 60Hz
 * 最低必要水壓：0.05MPa(流動時)
 水壓若低於0.05MPa, Washlet水勢變弱。
 水壓若低於0.03MPa, 馬桶洗淨面洗淨能力變弱。
 * 最高水壓為0.75MPa。

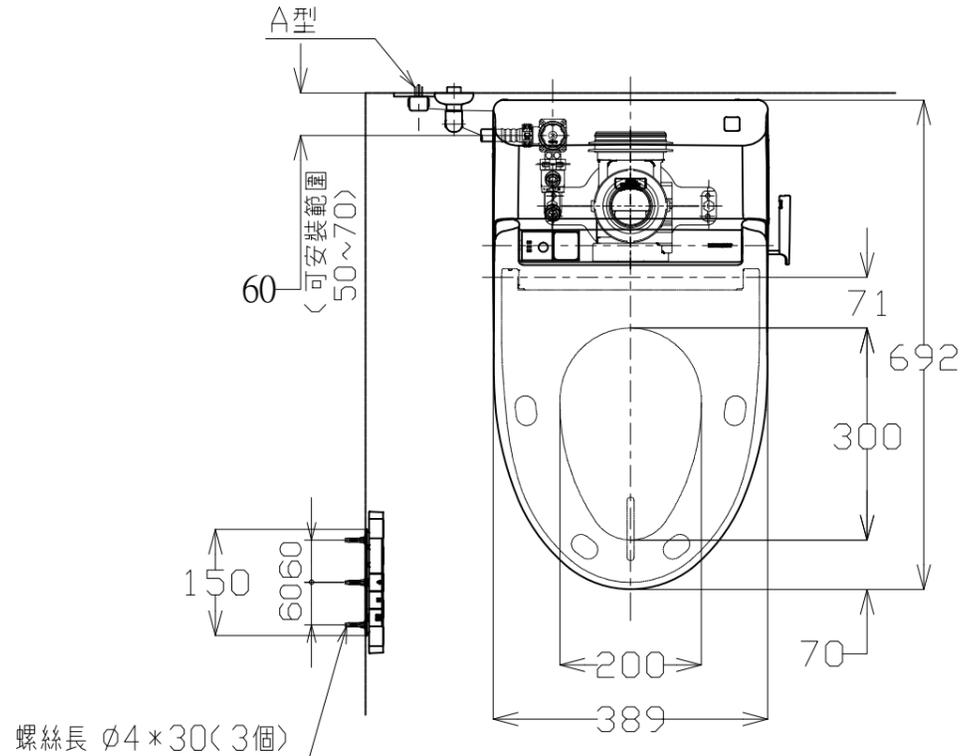

壁面給水：給水露出的場合

TOTO		單位 mm	名稱
製圖 中山千	檢圖 三浦城戸勉	日期 15-05-25	比例 1 : 10
備考 排距：壁排 便器部：CS987VG；套管：HH02076R			品番 CES9574T
			圖番